

TULEVAISUUS VANKALLA POHJALLA



KARHULAN TEOLLISUUSPUISTO

www.karhulanteollisuuspuisto.fi

TOIMITILAT

MI08 TUOTANTO- JA VARASTORAKENNUS



KARHULAN
TEOLLISUUSPUISTO



TOIMITILAT

MI08 TUOTANTO- JA VARASTORAKENNUS

KERROSALA 11 919 m²
(osa A 3 354 m², osa B 2 307m² ja osa C 6 258 m²)

PINTA-ALA 11 919 m²
(osa A 3 354 m², osa B 2 307m² ja osa C 6 258 m²)

TILAVUUS 69 587 m³
(osa A 26 700 m³, osa B 14 500 m³ ja osa C 55 387 m³)

KERROLUKU I

RAKENNUSVUOSI 1949
LAAJENNETTU 1957 (OSA B) JA 1981 (OSA C)

VESIKATOT PROFIIPELTIÄ, SEINÄT OSIN TIILTÄ,
OSIN BETONIA JA PROFIIPELTIÄ.

OSIEN A JA B SUUNNITTELU:
ARKKITEHTI ALVAR AALTO

OSAN C SUUNNITTELU:
AHLSTROM KARHULA TEHDASPALVELU,
ESKO A. MAKELA

ALUE A

Tuotantotila 498 m² on puolilämmin. Tilan seinät ja katto ovat levyntaisia. Tuotantotila on vapaalta korkeudeltaan pääosin 4 700 mm. Keskialueen pilarilinjan kannattaman keskipalkin kohdalla vapaa korkeus on lattiapinnasta 4 640 mm. Lattia on pinnoitettua betonia ja sen kantavuus on 1 000 kg/m².

Varasto 336 m² on lämmintä tilaa. Tilan katto on levyntainen, seinät ovat pelti-, osin tiilipintaisia. Tuotantotila on vapaalta korkeudeltaan pääosin 4 640 mm. Lattia on pinnoitettua betonia ja sen kantavuus on 1 000 kg/m².

Tuotantotilat 872 m² ja varasto 787 m² ovat lämmintä tilaa. Tilan seinät ja katto ovat levyntaisia.

Tuotantotilat ovat vapaalta korkeudeltaan pääosin 4 700 ja 4 640 mm. Alueiden välisen pilarilinjan kannattaman palkin kohdalla vapaa korkeus on lattiapinnasta 3 360 mm. Lattia on pinnoitettua betonia ja sen kantavuus on 1 000 kg/m².

747 m² kylmätilan katto on profiilipeltiä, seinät ovat osin pelti-, osin tiilipintaisia. Tila on vapaalta korkeudeltaan pääosin 5 330 mm. Lattia on asfaltoitua betonia ja sen kantavuus on 500 kg/m². Tilasta johtaa ajoluiska rakennukseen FI07.

ALUE B

Varastotila 2 284 m² on kylmä. Tilan seinät ovat tiilipintaisia, katto on profiilipeltiä. Tilan vapaa korkeus alapaarteen alle on 5 330 mm. Lattia on asfaltoitu betonia ja sen kantavuus on 1 000 kg/m².

ALUE C


Varastotila 6 200 m² on kylmä. Tilan seinät ovat tiilipintaisia, osin oloosassa betoni ja yläosassa profiilipeltiä. Katto on profiilipeltiä. Tilan vapaa korkeus alapaarteen alle on 5 330 mm. Lattia on asfaltoitua betonia ja sen kantavuus on 1 000 kg/m².

LASTAUSTILA

Lastaustilan vapaakorkeus on 3 320 mm. Tilassa on kolme kantavuudeltaan 7 000 kg:n lastaussiltaa sekä ajoluiska. Lattia on asfaltoitua betonia ja sen kantavuus on 500 kg/m².

Yksityiskohiten muutokset mahdollisia.



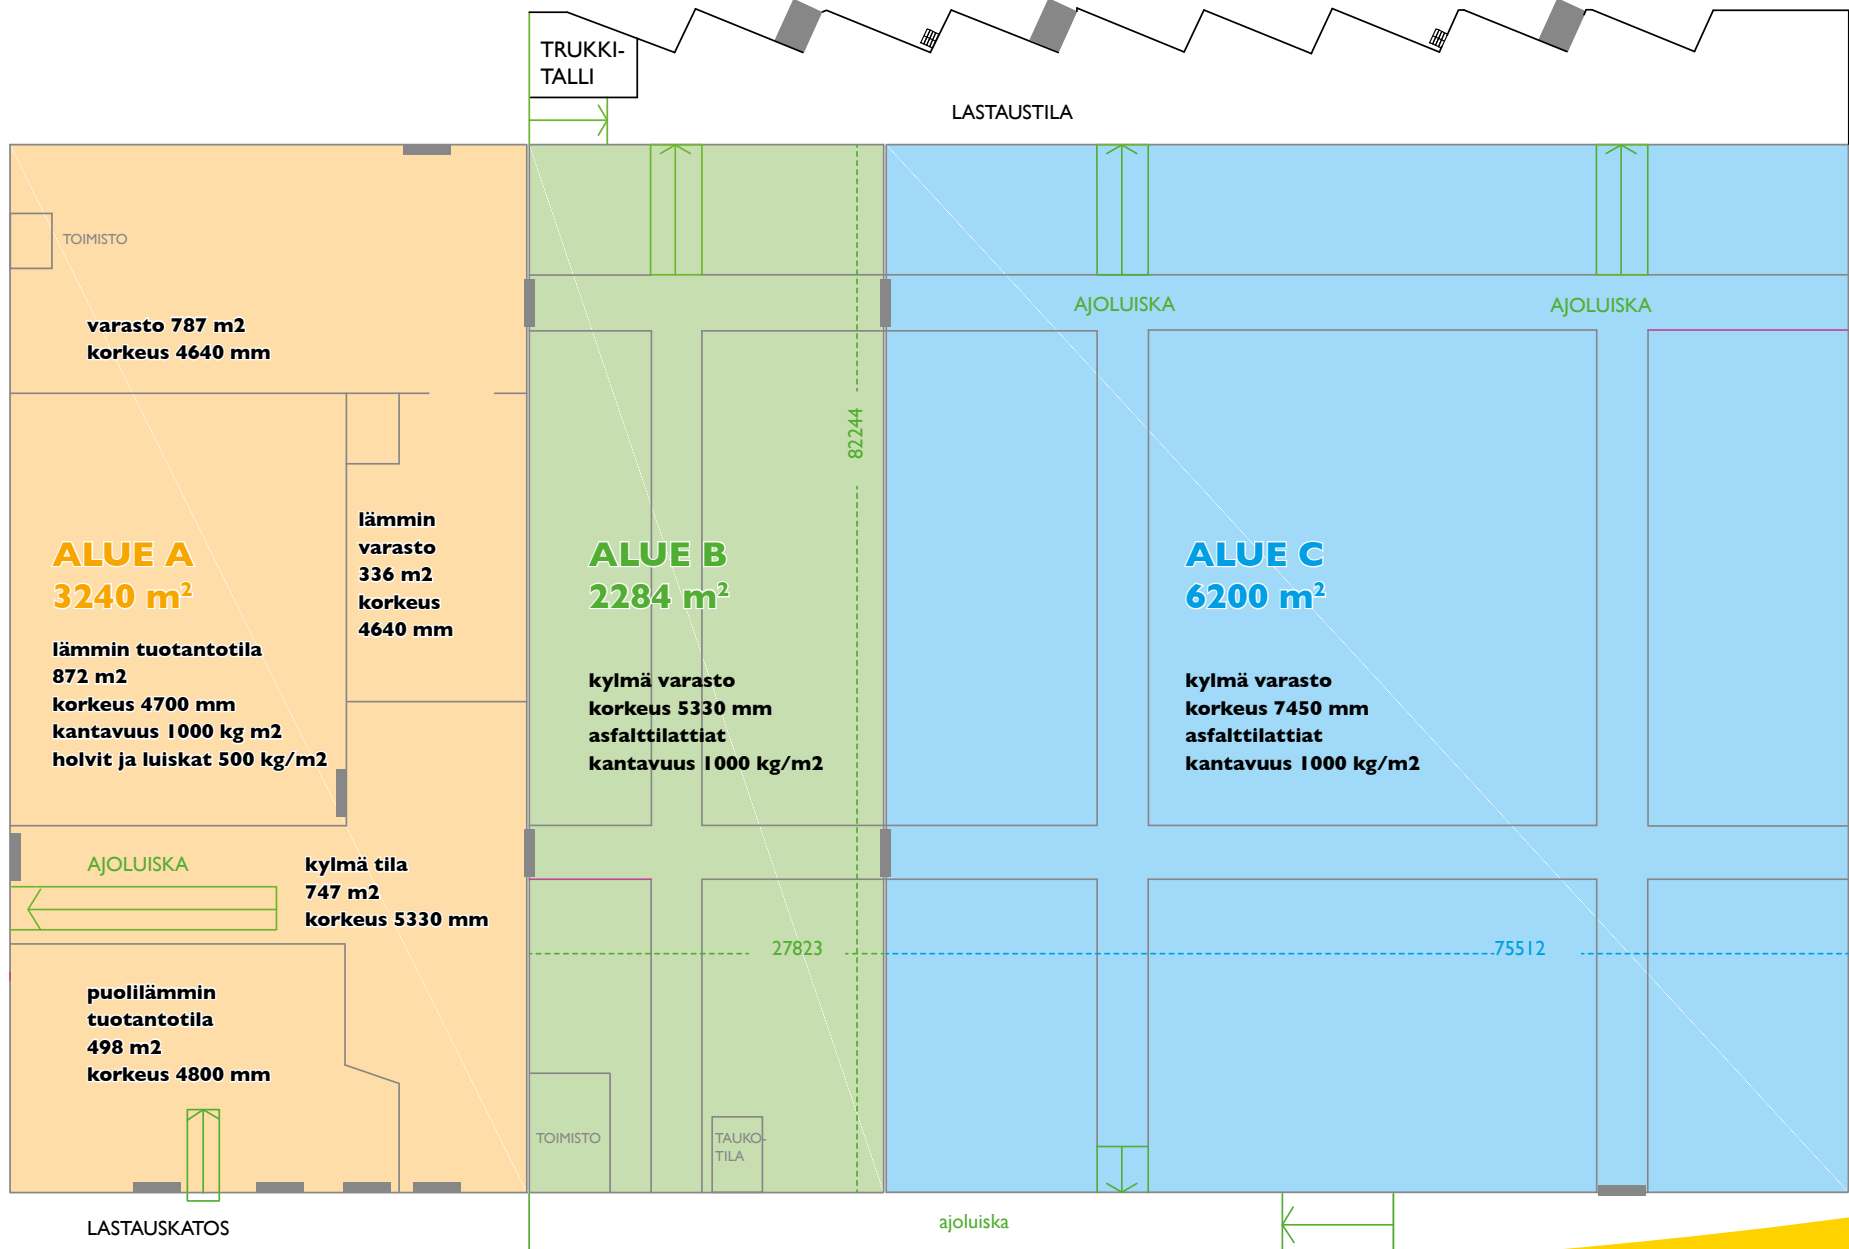

MI08 TUOTANTO- JA VARASTORAKENNUS





TOIMITILAT


MI08 TUOTANTO- JA VARASTORAKENNUS

Tiedustelut:


Mikko Koskiahde

p. 050 518 3600

mikko.koskiahde@a-ahlstrom.fi

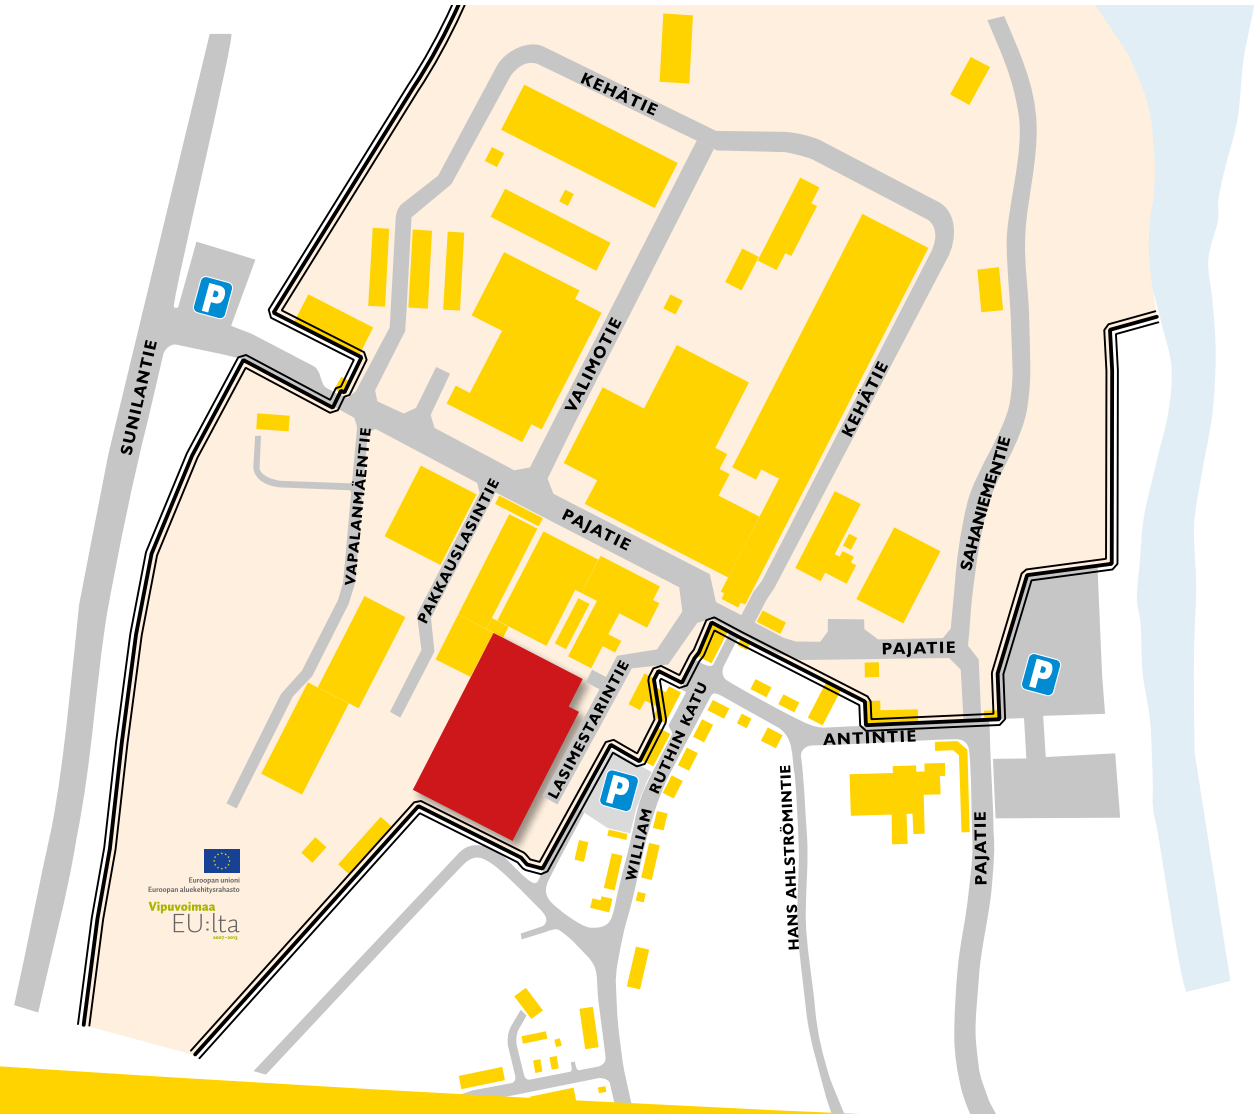

KARHULAN
TEOLLISUUSPUISTO

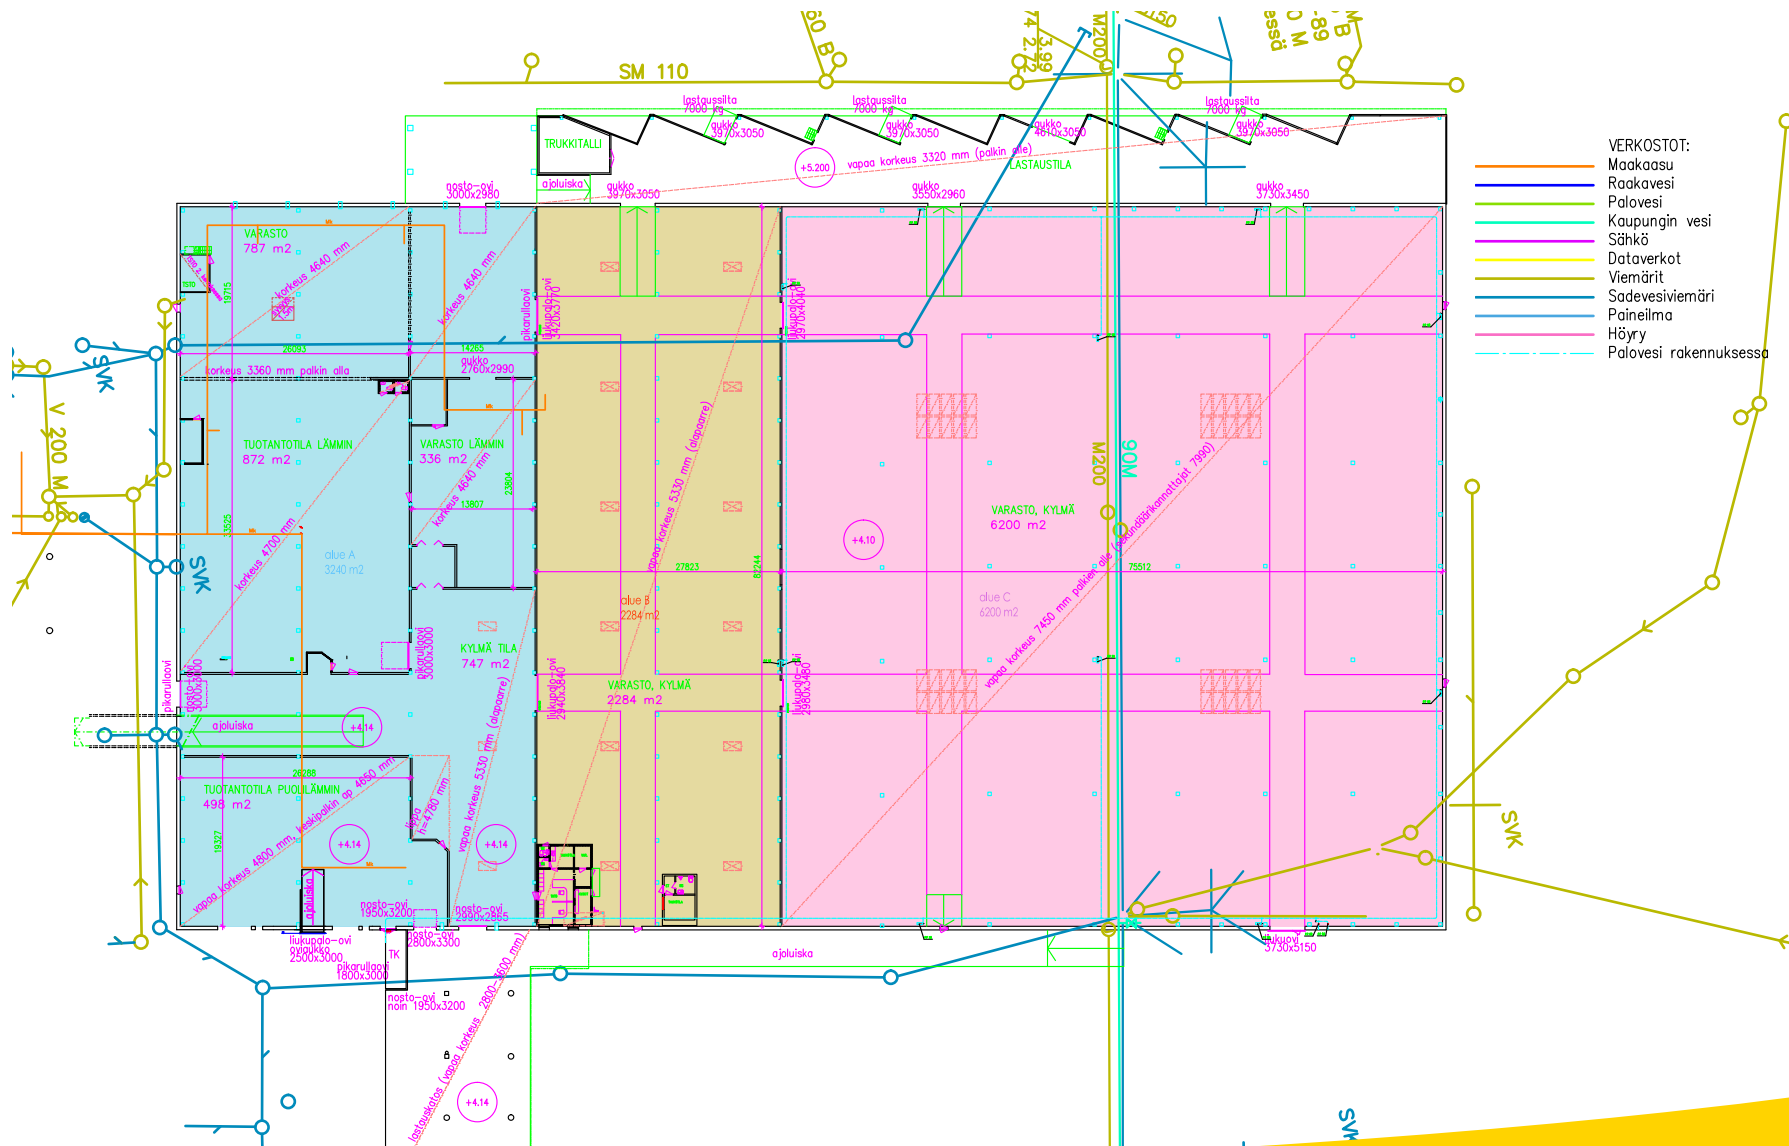

KARHULAN TEOLLISUUSPUISTO

Karhulan Teollisuuspuisto

PL 38, 48601 Kotka

Finland

puh. 010 234 2000

www.karhulanteollisuuspuisto.fi